

Vaseline Petrolatum Technikai Vazelin


Sokoldalú, savmentes termék, amely ideális a mechanizmusok és az időjárás hatásoknak kitett elemek karbantartására és védelmére. Kiválóan alkalmas a fémek korrózió elleni védelmére, a gumi kiszáradásának megelőzésére, valamint a tömítések odafagyás elleni biztosítására. Tulajdonságainak köszönhetően számos területen nélkülözhetetlen, az autóipartól az ipari felhasználásig.

Termékjellemzők:

- ✓ véd a korróziótól, az odafagyástól és a kiszáradástól,
- ✓ tiszta és megbízható,
- ✓ hatékony szigetelő,
- ✓ savmentes összetétel, amely biztonságos a különféle anyagok számára.

Alkalmazás:

- ✓ gumitömítések védelme,
- ✓ akkumulátorsaruk védelme,
- ✓ háztartási és szórakoztató elektronikai berendezések mechanizmusainak karbantartása,
- ✓ irodai eszközök alkatrészeinek kenése,
- ✓ fémek korrózió elleni védelme,
- ✓ kis terhelésű mechanizmusok kenése,
- ✓ gumi-, műanyag- vagy bőrfelületek zsírozása.

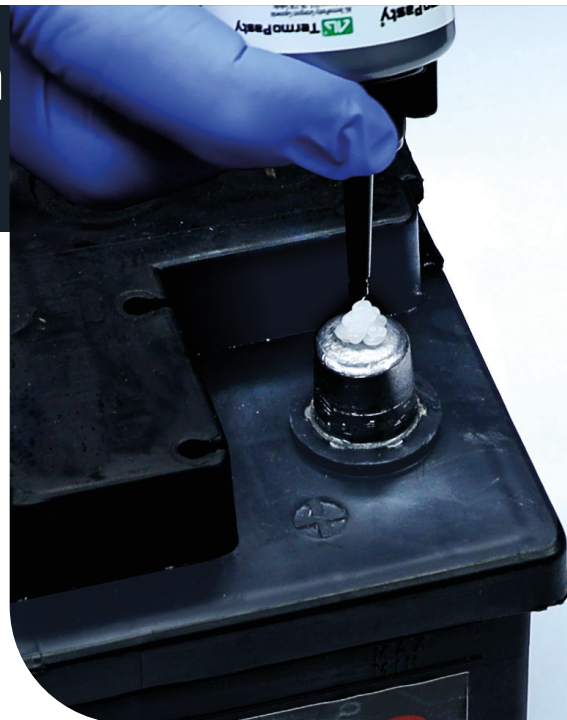

Fizikai-kémiai tulajdonságok

Megjelenés	Fehér szilárd anyag
Sűrűség 20°C-on	~0,83 g/cm ³
Kinematikai viszkozitás 100°C	~6,87 mm ² /s
Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól 90°C-ig
Fagyáspont	48°C
Olvadáspont	54°C
Szulfáthamu	<0,05%
Átütési fajlagos ellenállás (ASTM D257)	9,7*10 ¹⁴ p _Ω x m 9,7*10 ¹⁶ Ω x cm
Keresztirányú fajlagos vezetőképesség	1,03*10 ⁻¹⁴ S/m
Kezdeti vezetési áramerősség	70 ~ 80 V/mm
Dielektromos veszteségi tényező tg δ (ASTM D150)	0,003 (120 Hz) <0,001 (1 kHz) 0,003 (10 kHz) 0,003 (100 kHz)
Relatív dielektromos állandó ε _r (ASTM D150)	2,06 (120 Hz) 2,09 (1 kHz) 2,1 (10 kHz) 2,09 (100 kHz)
Eltarthatósági idő	5 év



Kompatibilitás:

A savmentes vazelin kémiailag semleges, és biztonságosan használható különféle felületeken, például fémeken, gumin, műanyagon vagy bőrön. Nem károsítja a felületet, és tartós védelmet biztosít.

Alkalmazási módszerek	
Ecset	Igen
Kefe	Igen
Spatula	Igen
Kinyomó csomagolóeszköz	Igen

Használati útmutató:

Alkalmazás előtt győződj meg arról, hogy a felület tiszta és száraz. Egy kevés savmentes vazelint vigyél fel a kiválasztott helyre kendővel, ecsettel vagy közvetlenül a csomagolásból. Finoman oszlasd el, hogy egyenletes védőréteget képezz. A terméket rendszeresen alkalmazd az optimális védelem fenntartása érdekében.

Csomagolás	
Fém doboz	35 g (ART.AGT-069) - 5/50 db*
Kinyomó csomagolóeszköz	50 g (ART.AGT-077) - 6 db*
Műanyag doboz	20 g (ART.AGT-068) - 8 db* 500 g (ART.AGT-062) - 4 db* 900 g (ART.AGT-070) - 4 db*
Műanyag vödör	8 kg (ART.AGT-063) - 1 db*

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

Tárolás:

Jól szellőző, hűvös, száraz helyen tárolandó. Óvni kell a napfénytől.

Műszaki támogatás:

Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva a műszaki specifikációkkal és termékeink alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:

A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait és felhasználási területeit írják le. A termék adott, speciális felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.