

Grafitos zsír


Megbízható megoldás olyan mechanizmusok és gépek számára, amelyek hatékony védelmet igényelnek a korrózióval, nedvességgel és kopással szemben. A grafitral dúsított termék kivételes terhelésállóságot biztosít, csökkenti a súrlódást, és tartós védőréteget képez. A grafitzsír kiválóan alkalmazható mind az iparban, mind az otthoni felhasználásokban, megbízható működést garantálva még kedvezőtlen munkakörülmények között is.

Termékjellemzők:

- ✓ nagy terhelésállóság,
- ✓ kiváló kenési tulajdonságok,
- ✓ védelem a korrózió és nedvesség ellen,
- ✓ sokoldalú felhasználhatóság.

Alkalmazás:

- ✓ menetek és csavarok,
- ✓ láncok és súrlódási csomópontok,
- ✓ csigahajtások és fogaskerék-hajtások,
- ✓ autórugók.

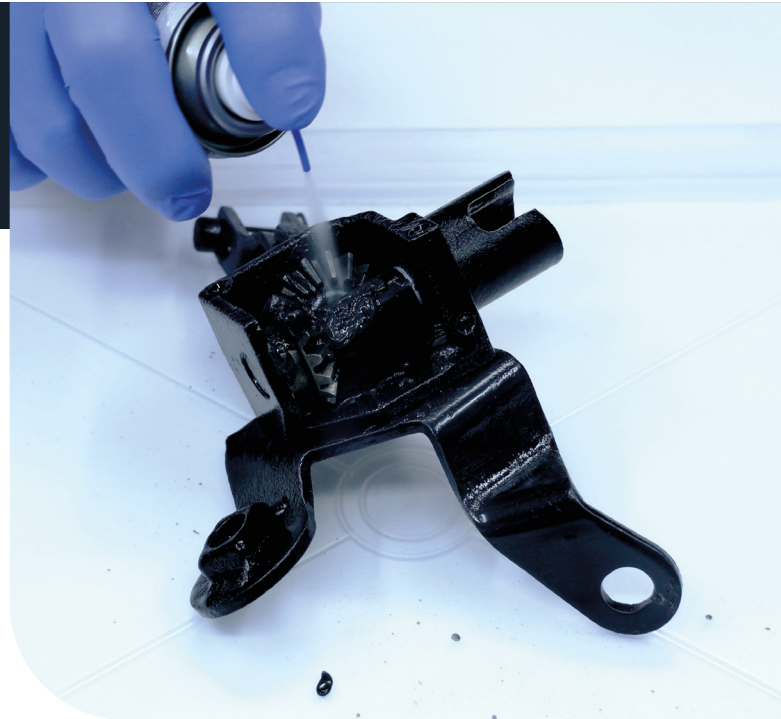

Fizikai-kémiai tulajdonságok

Megjelenés	Szürke paszta / gáz
Szag	Jellegzetes
Sűrűség 15°C-on	~0,90 g/cm ³
Üzemi hőmérséklet	-20°C-tól 60°C-ig
Cseppenéspont	85°C
Átdolgozás utáni penetráció 25°C	270 1/10 mm
Víztartalom	2%
Vízoldhatóság	Nem oldódik
Eltarthatósági idő	3 év

Kompatibilitás:

A grafitzsír kompatibilis a legtöbb fémrel és ötvözetrel. Egyedi formulája lehetővé teszi a biztonságos alkalmazását nedvességnek kitett, nagy terhelésű és változó időjárási körülmények között működő mechanizmusokban, tartós védőréteget képezve.

Alkalmazási módszerek

Aeroszol csővel	Igen
Kinyomópalack	Igen

Használati útmutató:

A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat előtt gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.

Alkalmazás előtt tisztítsa meg a felületet a laza szennyeződésektől. Aeroszol használata esetén rázza fel a tartályt, majd egyenletesen permetezze be a felületet, nehezen hozzáférhető helyeken pedig használja a precíziós adagolót. Ha kinyomópalackot használ, vigye fel a zsírt közvetlenül a kijelölt helyre, majd egyenletesen oszlassa el. Az alkalmazást követően várjon egy kis időt, hogy a zsír tartós védőréteget képezzen.

Csomagolás

Kinyomópalack	65 ml (ART.AGT-079) - 6 db*
Aeroszol	100 ml (ART.AGT-148) - 12 db* 400 ml (ART.AGT-175) - 4/12 db*

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

Tárolás:

Zárt edényekben tárolandó, száraz, jól szellőző helyiségekben, hő- és gyújtóforrásoktól, valamint közvetlen napfénytől távol. Ne tegyük ki 50°C / 122°F feletti hőmérséklet hatásának.

Műszaki támogatás:

Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva a műszaki speci kációkkal és termékeink alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:

A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait és felhasználási területeit írják le. A termék ado , speciális felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.