


Zubehör Multimode Relais MT

MR 78 750 MR Fassung 11polig

MR 78 755 MR Fassung 8polig

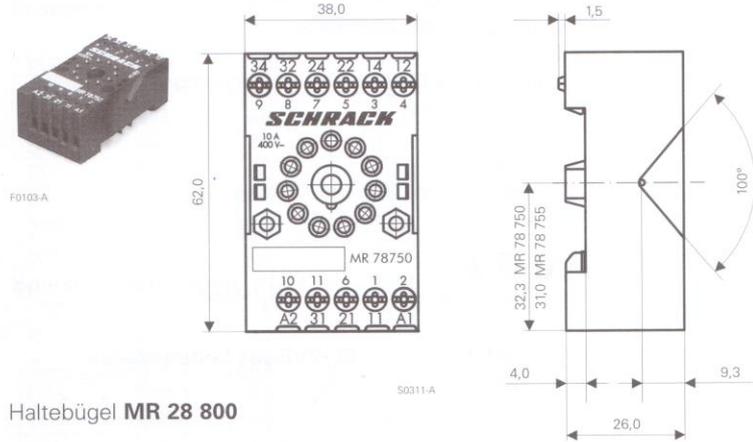


Technische Daten

Nennstrom	10 A
Nennspannung	400 V~
Spannungsfestigkeit Sp./Kont.	>3500 V _{eff}
Isolationsgruppe (VDE 0110b)	C / 400 V~
Kriechstromfestigkeit	CTI 300
Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	IP 20
Berührungsschutz entspricht	VBG 4
Montage/Schiene	DIN 50024 / 22
Anschlußquerschnitt	2 x 2,5mm ²
Klemmendrehmoment	0,8 Nm
max.	1,0 Nm
Verpackungseinheit	25 Stk.


Haltebügel **MR 28 800**

MR 78 710 Steckfassung 8polig mit Lötanschlüssen

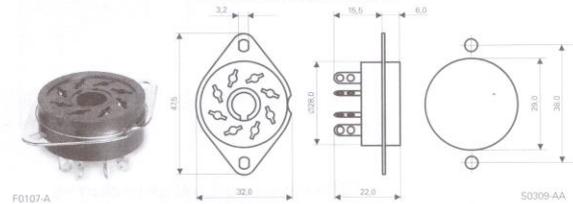


Haltebügel **RN 28 611**

MR 78 711 Steckfassung 11polig mit Lötanschlüssen

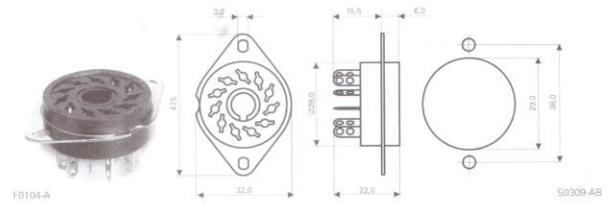


Haltebügel **RN 28 611**


MR 78 712 Steckfassung 8polig mit Printanschlüssen

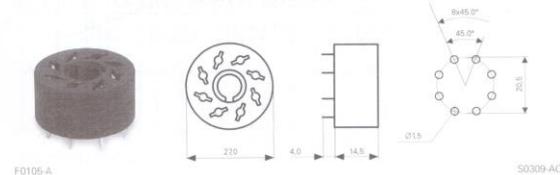

MR 78 713 Steckfassung 11polig mit Printanschlüssen

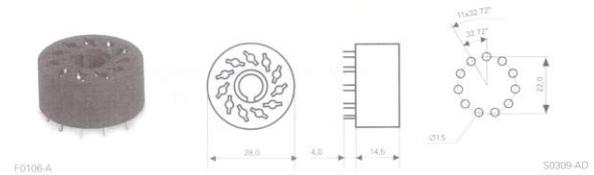

RN 78 731 Steckfassung 11polig mit Flachsteckern

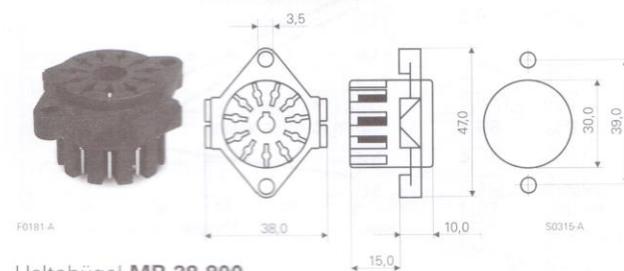

Haltebügel **MR 28 800**

Technische Daten MR78710...RN78731

Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V~
Spannungsfestigkeit Sp./Kont.	>2500 V _{eff}
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C

Abmessungen in mm