


Induktive Näherungsschalter
Inductive proximity switches
DéTECTEURS de proximité inductifs

IFR 06.26.15/L

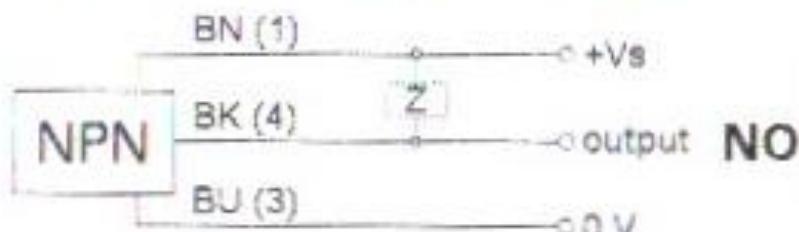

BN = Braun/brown/brun
BK = Schwarz/black/noir
BU = Blau/blue/bleu
NO = Normally open

Betriebsspannungsbereich 10 – 30 VDC
Power supply range (UL – Class 2)
Plage de tension



Schaltabstand Sn 1.5 mm
Sensing distance
Portée de détection



Kurzschluss – und verpolungsfest
Short circuit and reverse polarity protection
Protégé contre courts – circuits et inversion polarité

Die Angaben des Sicherheitskonzeptes und die Einsatz –
grenzen der Verkaufsdokumentation sind zu beachten
Safety concept information and limiting parameters as
published in the sales documentation apply at all times
Les caractéristiques pour les consignes de sécurité ainsi
que les paramètres de montage sont à respecter et à
contrôler avec la documentation de vente



212193

N254

Swiss made

Baumer electric

CH-8501 Frauenfeld Hummelstrasse 17
Tel +41 52 728 11 22 Fax +41 52 728 11 44