
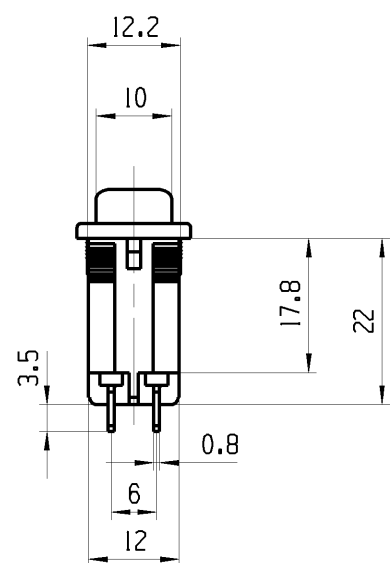
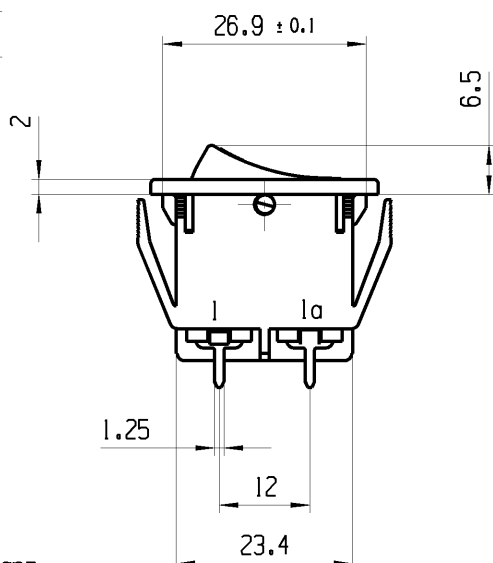


1	2	3	4
Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein recommended terminal layout; side of component tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.8 bis/to 5	27.2 ± 0.1	12.2 ± 0.2



Wippe schwarz
Zeichen weiss

rocker black
symbol white

schwarz
black

Aufschrift
Marking



155..
16141/250 ~
10141/250 ~ 5E4 T100/55 T100
5/100A 250V ~



16A 125-250V AC
1 HP 125V AC
2 HP 250V AC
R38

20A 125-250V AC
1HP 125V AC
2HP 250V AC
R174

Ausschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week
acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung / on box: G
0041.1841



G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 15522102	Index f			
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge	Radien	0						10	20	30mm
					LENGTH	RADII									
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		☉	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	± 0.2	0	10	20	30mm					
				>6-15	± 0.4	± 0.3									
				>15-30	± 0.4	± 0.5									
				>30-70	±	± 10%									
				>70-120	±										
			>120-200	±											
d	23635	10.11.95	RS				CAD: NX V6.0								
c	22971	21.09.94	MUT				gez./DRAWN BY 06.05.10 HHE								
b	21323	05.05.92	MUT	f	68547	10.05.10	HHE	gepr./CHECKED BY							
a	20394	15.10.90	ZF	e	35129	27.02.03	WJ	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Z.gl.Nr.v.21.04.88							
								GERAETESCHALTER appliance switch							
								 MARQUARDT							