

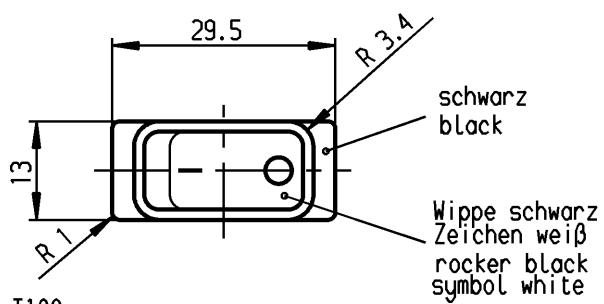
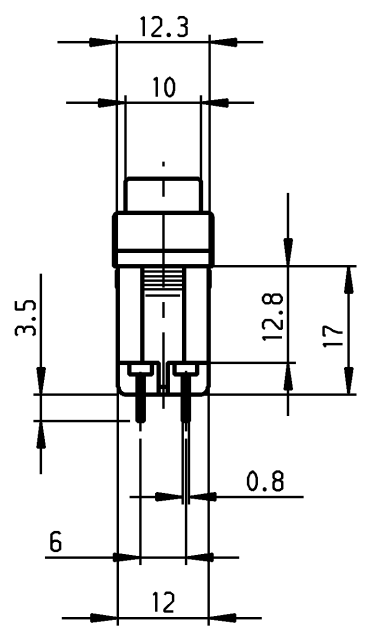
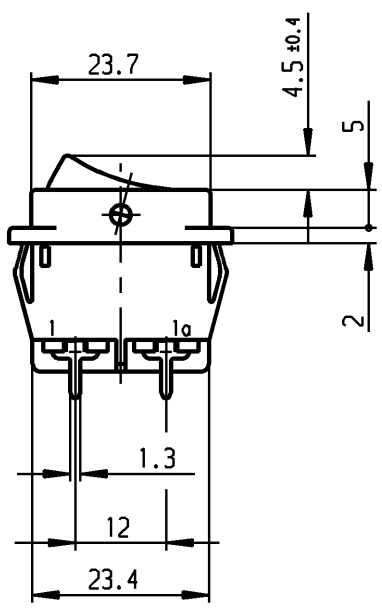


1	2	3	4
Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein recommended terminal layout; side of component tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		
	Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	26.2 -0.1 26.4 -0.1 26.8 -0.1	12.4 +0.1 12.4 +0.1 12.4 +0.1



Aufschrift
Marking

155..
16(4)/250 ~
10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 T100
5/100A 250V ~
05

16A 125-250V AC
1 HP 125V AC
2 HP 250V AC
R38

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet
DPST
suitable for appliances of class II

Auf Verpackung:
on box: G

G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G=matching IEC 60335:2001 clause 30

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage		FÜR FORM UND LAGE		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1552.2602	Index
FOR SHAPE AND LOC.		FÜR FORM UND LAGE		PROJECTION				Original DIN				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		FÜR WINKEL FOR ANGLE ± 2°		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Maßstab SCALE					
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			1:1					
							0 10 20 30 mm					