


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

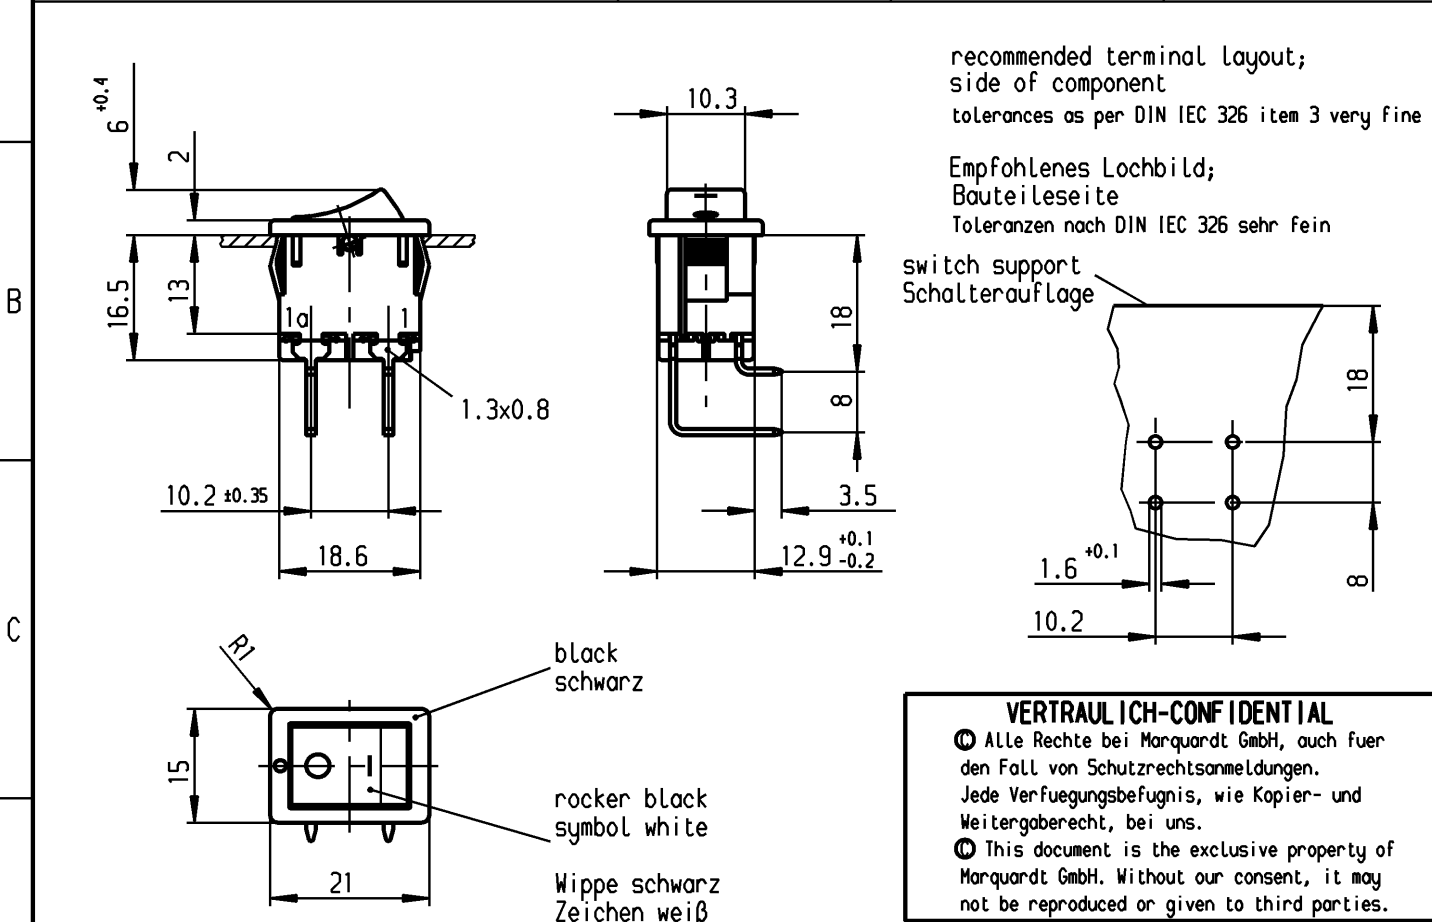

Marking
Aufschrift
Ⓜ
1858.
6(4)/250 ~5E4 T100/55
10(4)/250 ~
5/100A 250V ~

12A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R138

date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

on box:
Auf Verpackung: G

DPST
suitable for appliances of class II
protected according to DIN 40 050, IP40

Ausschalter 2polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40

G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30
G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1		K	1858.4205
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
		0.2	0.4	.								
±							0 10 20 30 mm		Appliance Switch Geräteschalter			
d	36320	02.06.03	vor	i	44266	02.08.05	hhe	gez./DRAWN BY 13.02.95 Mut gepr./CHECKED BY StL				
c	26981	08.02.99	Mut	h	42861	29.03.05	hhe					
b	25590	08.12.97	Mut	g	42200	31.01.05	hhe					
k				f	42055	14.01.05	hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
j	47886	29.06.06	Mut	e	41634	30.11.04	hhe					
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED