

Forrasztósav


Megbízható eszköz a nehezen forrasztható felületekhez, például a nikkelezett elemekhez. Nagyon aktív formulája gyors hatást és kiváló eredményeket biztosít, erős és tartós kötések kialakítását garantálva. A termék megfelel az ISO 9454 3311-es típusú és a J-STD-004 INMO szabványoknak, ami igazolja magas minőségét és a használat biztonságát. Ideális választás professzionális elektronikai szervizek, műhelyek és hobbifelhasználók számára egyaránt.

Termékjellemzők:

- ✓ nagyon aktív formula,
- ✓ gyors hatás,
- ✓ magas hatékonyság,
- ✓ legalább 28% nem illó anyag tartalom,
- ✓ megfelel az ISO 9454 3311-es típusú és a J-STD-004 INMO szabványoknak,
- ✓ Water-soluble - forrasztás után demineralizált vízzel történő tisztítás szükséges.

Alkalmazás:

- ✓ nikkelezett felületek forrasztása,
- ✓ Li-Ion cellák forrasztása,
- ✓ elektronikai szerviz- és javítási munkák.

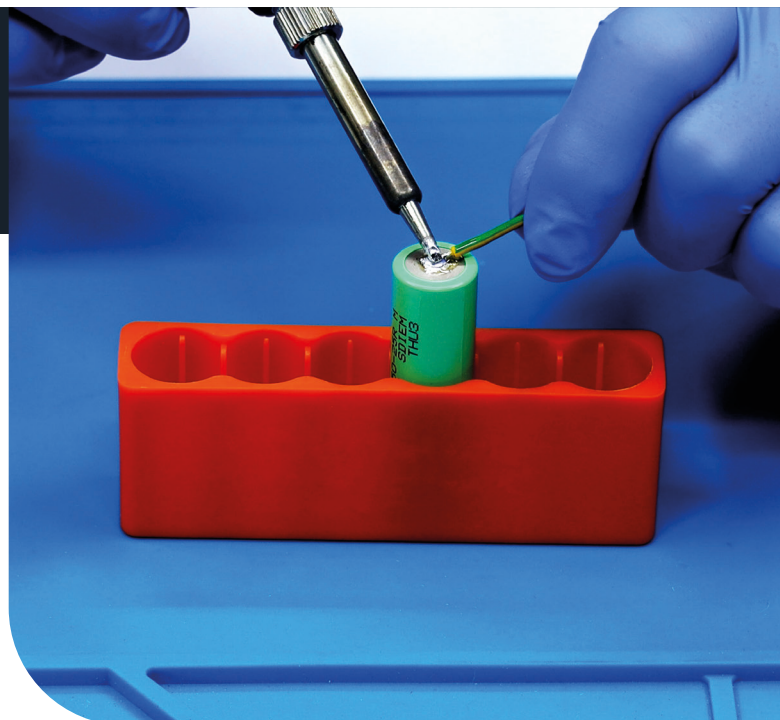

Fizikai-kémiai tulajdonságok

Szín	Színtelen
Szag	Kellemetlen szag nélkül
Sűrűség 20°C-on	1,2 g/cm³
Viszkozitás 20°C-on	19 cP
pH	<1
Vízben való oldhatóság	Korlátlan
Nem illó anyagok tartalma	min. 28%
Eltarthatósági idő	3 év



Kompatibilitás:

A forrasztósav biztonságosan használható nehezen forrasztható fémfelületeken, beleértve a nikkelezett felületeket is. Kémiaiilag stabil formulája megakadályozza az üledékképződést, és gyors, tartós forrasztási kötések kialakítását teszi lehetővé. Vízben leőblíthetősége megkönnyíti a maradékok eltávolítását, minimalizálva a korrózió kockázatát.

Alkalmazási módszerek

Ecset	Igen
Permetezés	Igen
Palack	Igen

Használati útmutató:

A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat előtt gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.

Használat előtt győződj meg arról, hogy a felület tiszta. Vigyél fel kis mennyiségű forrasztósavat a forrasztandó helyre, hogy erős és tartós kötést érj el. A forrasztás befejezése után öblítsd le a forrasztási pontot meleg (kb. 50°C), deionizált vízzel, puha, antisztatikus kefével használva az üledék eltávolításához. Ezután öblítsd le hideg vízzel a maradékok eltávolítása érdekében. A jobb eredmény érdekében alkalmazz Vizes PCB tisztítót, amely hatékonyan megelőzi a forrasztott elemek korrózióját és szennyeződését.

Csomagolás

Palack	35 ml (ART.AGT-117) - 20 db* 100 ml (ART.AGT-246) - 16 db* 500 ml (ART.AGT-272) - 1 db* 1 l (ART.AGT-271) - 1/4 db*
Ecsetes palack	50 ml (ART.AGT-253) - 8 db* 100 ml (ART.AGT-319) - 8 db*

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

Tárolás:

A készítményt a gyártó eredeti csomagolásában kell tárolni száraz, szellőztetett, nem napos helyiségben, 5–25°C hőmérsékleten. Nem szabad fémből készült csomagolásba átönteni. A felbontott csomagolásokat nem szabad lúgos termékekkel együtt tárolni.

Műszaki támogatás:

Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva a műszaki specifikációkkal és termékeink alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:

A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait és felhasználási területeit írják le. A termék adott, speciális felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.