


(MOSFET + Zener Diodes)

Package	Polarity	Part Number	MOSFET										Ze-Di						Qg (nC) (typ.)	Internal Connections
			V _{DS} (V)	V _{GS} (V)	I _D (A)	P _D (W)	R _{DS(on)} Max (mΩ)						C _{iss} (pF)	V _Z (V) @I _Z (mA)	I _R (μA) @V _R (V)	V _F Max (V)				
							V _{GS} = 1.8 V	V _{GS} = 2.0 V	V _{GS} = 2.5 V	V _{GS} = 4.0 V	V _{GS} = 4.5 V	V _{GS} = 10 V				I _F = 1.0 A	I _F = 0.5 A	I _F = 0.3 A		
PS8 </																				

• Contact the Toshiba sales representative for information about RoHS compliance before you purchase any components.

◆Internal Connections

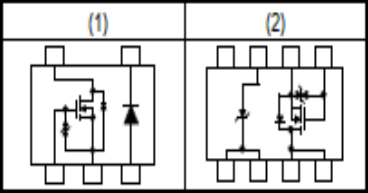

◆The internal connection diagrams only show the general configurations of the circuits.